

2011
România

Catalog auto

Lubrifianti și
produse speciale



OMV
BIXXOL
motor oil

Mai mult decât mișcare. **OMV**



Conținut	Pagina
Uleiuri de motor pentru autoturisme – OMV BIXXOL special	3-4
Uleiuri de motor pentru autoturisme – OMV BIXXOL premium	5
Uleiuri de motor pentru autoturisme – OMV BIXXOL extra	5
Uleiuri de motor pentru autoturisme – OMV BIXXOL economic	6
Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale	7-8
Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - pentru gaze naturale sau cele care operează pe GPL	9
Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - cu protecție anticorozivă	9
Uleiuri de motor monograde	9
Uleiuri de motor pentru motoarele în 4 timpi ale motocicletelor	10
Uleiuri de motor pentru motoare în 2 timpi	10
Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteză a autoturismelor	11
Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteză a vehiculelor comerciale	11
Uleiuri de transmisie pentru punțile vehiculelor comerciale	12
Uleiuri auto pentru transmisii prin cutia de viteză și punți motoare	12-13
Fluide pentru transmisii automate	13-14
Uleiuri universale pentru echipamente din construcții	15
Uleiuri universale pentru tractoare tip STOU	15
Uleiuri universale pentru tractoare tip UTTO	16
Produse speciale pentru autovehicule – lichid de frână	16
Produse speciale pentru autovehicule – antigel	16-17
Produse speciale pentru echipamente de grădinărit	17
Disponibilitatea ambalajelor	18-19
De ce ulei de motor aveți nevoie?	20

Index	Pagina		Pagina		
A		C		K	
ATF III	14	caristal summer 1:5	17	korrex EK SAE 15W-40	9
ATF A	14	construct TO-4 SAE 10W	16		
ATF D II	14	construct TO-4 SAE 30	16	M	
ATF M plus	14	construct TO-4 SAE 50	16	multigas plus SAE 10W-40	8
ATF S	13	coolant 5123	17		
austromatic HGN	15	coolant perfect ready	17	P	
austromatic LVX	15	coolant plus	17	power boat 2T	10
austrotrac SAE 10W-40	15	coolant SF	16		
austrotrac SAE 15W-30	15	crystal clear	17	S	
		crystalclear-30	17	super truck SAE 5W-30	7
				super truck SAE 10W-40	7
B		E		T	
BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	6	eco truck extra SAE 10W-40	7	truck blue SAE 5W-30	7
BIXXOL economic SAE 15W-40	6			truck blue SAE 10W-30	8
BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	5	F		truck blue SAE 10W-40	7
BIXXOL extra SAE 10W-40	5	fluid LHM	14	truck blue SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T	10			truck LD SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 2T-M	10	G		truck LD SAE 20W-50	8
BIXXOL motor bike 2T-S	10	gardenol SAE 30	17	truck M plus SAE 15W-40	8
BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	10	gear oil B SAE 80W-90	12	truck SAE 10W	9
BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	10	gear oil B SAE 85W-90	12	truck SAE 20W-20	9
BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	5	gear oil BSX SAE 75W-90	12	truck SAE 30	9
BIXXOL premium SAE 5W-40	5	gear oil C SAE 80W-140	13	truck SAE 40	9
BIXXOL special BM SAE 5W-40	3	gear oil C SAE 85W-140	13	truck SAE 50	9
BIXXOL special C1 SAE 5W-30	3	gear oil LDI SAE 75W-80	11		
BIXXOL special C2 SAE 5W-30	3	gear oil LS SAE 85W-90	12	U	
BIXXOL special C3 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 80W-85	11	unigear SAE 80W-90	13
BIXXOL special C4 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 85W-90	11	unigear S SAE 75W-90	12
BIXXOL special FO SAE 5W-30	4	gear oil MPX SAE 75W-80	11	unigear S SAE 75W-140	13
BIXXOL special SR SAE 10W-60	4	gear oil MPX SAE 75W-90	11		
BIXXOL special V6 SAE 0W-30	4	gear oil SLY SAE 75W-90	11		
BIXXOL special V7 SAE 5W-30	4	gear oil V SAE 80W-90	11		
brake fluid DOT 5.1	16				

▼ Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL special

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40 (sintetic) Prod. no.: 163110 1l, 5l, 205l	85.5	14.4	230	<-36	854	<p>OMV BIXXOL special BM este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, cu un potențial ridicat de reducere a consumului de carburant, special creat pentru autoturismele Mercedes, BMW și PORSCHE. Asigură cea mai ridicată fiabilitate chiar pentru intervale de schimb extrem de lungi.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API SM/CF Aprobări: MB 229.3, MB 229.5, BMW LL-01, Porsche, VW 502 00/503 01/505 00</p>
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163106 1l, 205l	54	9.8	210	<-39	851	<p>OMV BIXXOL special C1 este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, cu un conținut extrem de scăzut de cenușă, special dezvoltat pentru motoare moderne MAZDA pe benzină și diesel cu filtre de particule. Noua tehnologie SAPS protejează atât mediul înconjurător, cât și filtrele de particule datorită conținutului scăzut de cenușă, sulfat, fosfor și sulf.</p> <p>Depășește: ACEA A5/B5/C1</p>
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163107 1l, 205l	69.9	11.8	230	<-36	855	<p>OMV special C2 este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, cu conținut scăzut de cenușă, pentru motoare moderne diesel și pe benzină cu filtre de particule PEUGEOT, CITROEN, HONDA și TOYOTA. Noua tehnologie cu nivel mediu SAPS protejează atât mediul înconjurător, cât și filtrele de particule datorită conținutului scăzut de cenușă, sulfat, fosfor și sulf.</p> <p>Depășește: ACEA A5/B5/C2, API SM/CF, FIAT 9.55535 - S1, PSA B71 2290</p>
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163104 1l, 5l, 205l	68.9	11.7	230	<-39	852	<p>OMV BIXXOL special C3 este un ulei de motor sintetic, cu conținut scăzut de cenușă pentru motoare diesel și pe benzină cu filtre de particule. Asigură fiabilitate ridicată și permite o reducere maximă a consumului de carburant. Noua tehnologie cu nivel mediu SAPS protejează atât mediul înconjurător, cât și filtrele de particule datorită conținutului scăzut de cenușă, sulfat, fosfor și sulf.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2® Aprobări: BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01</p>
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163111 1l, 5l, 205l	70.5	11.8	210	<-42	854	<p>OMV BIXXOL special C4 este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, cu un conținut extrem de scăzut de cenușă, formulat special pentru noua generație de motoare pe benzină și diesel RENAULT cu filtre de particule. Noua tehnologie cu nivel scăzut SAPS protejează atât mediul, cât și filtrele de particule datorită conținutului extrem de scăzut de cenușă, sulfat, fosfor și sulf.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4/C4, RENAULT RN 0720</p>

▼ Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL special

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163100 1l, 205l	63.8	10.8	220	<-42	855	<p>OMV BIXXOL special FO este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță cu economie de carburant, special creat pentru motoare diesel (cu sau fără turbo) și pe benzină marca FORD. Asigură cea mai înaltă fiabilitate chiar la intervale de schimb extrem de lungi.</p> <p>Depășește: ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-C</p> <p>Compatibil cu Ford WSS-M2C913-A și WSS-M2C913-B</p>
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 (complet sintetic) Prod. no.: 163109 1l, 205l	126.9	22.2	250	<-36	863	<p>OMV BIXXOL special SR este un ulei de înaltă performanță complet sintetic creat special pentru motoare în 4 timpi care lucrează în condițiile extrem de severe ale competițiilor auto. Asigură o lubrificare optimă chiar și la cele mai revoluționare motoare și în condiții de temperaturi maxime.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API SL</p>
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30 (complet sintetic) Prod. no.: 163103 1l, 57l, 205l	53.8	9.5	220	<-39	856	<p>OMV BIXXOL special V6 este un ulei de motor complet sintetic, pentru economie de carburant, conceput pentru utilizare la motoarele moderne din grupul VW cu sistem WIV (intervale de service), modele începând cu anul 2000, inclusiv motoare cu unitate de injecție. Permite intervale extinse de menenanță, oferind cea mai înaltă fiabilitate și siguranță operațională.</p> <p>Depășește: ACEA A5/B5, API SL/CF Aprobări: VW 503 00/506 00/506 01</p>
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 (sintetic) Prod. no.: 163105 1l, 57l, 205l	70.8	11.6	230	<-36	850	<p>OMV BIXXOL special V7 este un ulei de motor sintetic care asigură o economie de carburant și reduce cenușa din motor, se potrivește perfect motoarelor din grupul VW cu filtre de particule și cu unitate de injecție. Permite intervale de schimb lungi și oferă o mare siguranță în exploatare. Noua tehnologie protejează mediul, precum și filtrele de particule.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4 Aprobări: VW 504 00/507 00, BMW LL-04, MB 229.51</p> <p>Compatibil conform normei VW Norm 502 00/503 00/ 503 01/505 00/505 01/506 01 (cu excepția R5 și V10 PD cu și fără DPF începând cu anul de fabricație 2000 – sfârșitul lui 2005). Poate fi utilizat pentru motoarele care recomandă ACEA C2</p>

▼ Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL premium

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 (sintetic) Prod. no.:163000 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	110	14.8	220	<-33	868	<p>OMV BIXXOL premium este un ulei de motor complet sintetic pentru motoare diesel și pe benzină, de generație nouă, care asigură o reducere a consumului de carburant. Oferă cea mai bună lubrificare și performanțe deosebite în condiții sigure.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API SM/CF, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710</p> <p>Aprobări: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3</p>
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 (sintetic) Prod. no.: 163001 1l, 4l, 205l	110	14.8	220	<-33	868	<p>OMV BIXXOL premium diesel este un ulei de motor complet sintetic care asigură o economie de carburant, special creat pentru motoare diesel performante, echipate cu turbo și cu tehnologia common rail. Oferă cea mai bună siguranță operatională și cea mai bună performanță de lubrificare - chiar cu intervale de schimb prelungite.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API CF, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710</p> <p>Aprobări: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3</p>


▼ Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL extra

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40 (semi sintetic) Prod. no.:163030 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	110	14.8	226	<-33	868	<p>OMV BIXXOL extra este un ulei de motor multigrad semi-sintetic pentru motoare diesel și pe benzină, chiar și pentru cele turbo sau cu convertor catalitic. Lucrează în condiții severe de trafic și garantează o lubrificare sigură.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API SL/CF, PSA B71 2294, Renault RN 0700</p> <p>Aprobări: MB 229.3, VW 502 00/505 00</p>
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40 (semi sintetic) Prod. no.: 163031 1l, 4l	108	14.7	225	<-33	868	<p>OMV BIXXOL extra diesel este un ulei de motor multigrad semi-sintetic pentru motoare diesel și turbo diesel cu sau fără convertor catalitic. Lucrează în condiții severe de trafic și garantează o lubrificare sigură.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B4, API CF, PSA B71 2294</p> <p>Aprobări: MB 229.3, VW 502 00/505 00</p>

▼ Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL economic

Denumirea produsului	Vâsozitatea la 40°C mm ² /s	Vâsozitatea la 100°C mm ² /s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m ³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40 (mineral) Prod. no.: 163060 1l, 4l, 57l, 205l	107	14.3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic este un ulei de motor multigrad universal care poate fi folosit indiferent de anotimp, la motoare diesel sau pe benzină. Depășește: ACEA A3/B4, API SL/CF Aprobări: MB 229.1, VW 501 01/505 00
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40 (mineral) Prod. no.: 163061 1l, 4l	107	14.3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic diesel este un ulei de motor multigrad universal, poate fi folosit indiferent de anotimp la motoare diesel. Depășește: ACEA A3/B4, API CF Aprobări: MB 229.1, VW 502 00/505 00


Specificații 'Heavy-Duty'

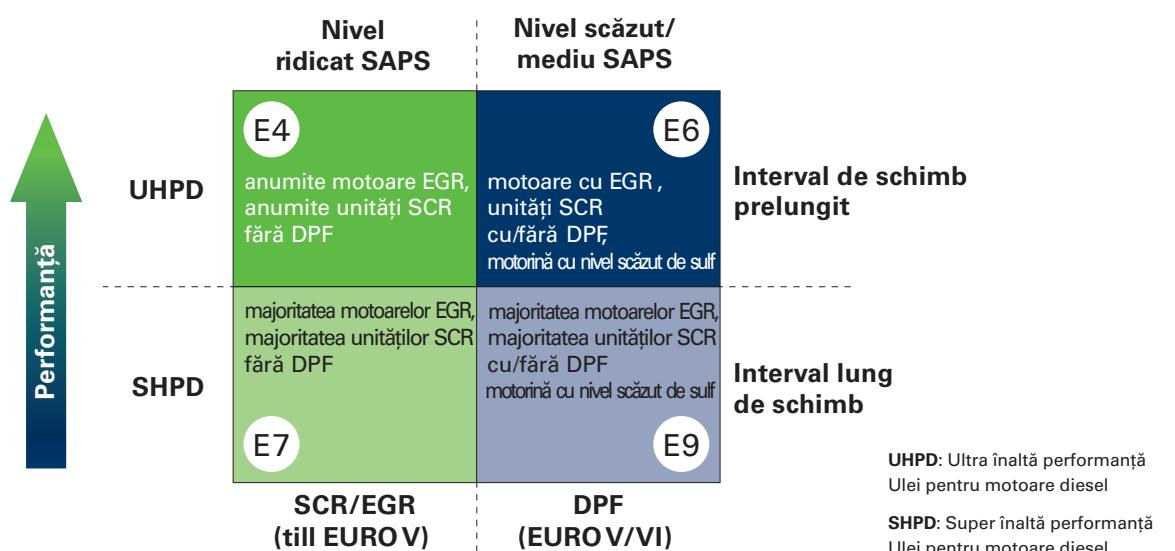

		Nivel ridicat SAPS	Nivel scăzut/mediu SAPS	
UHPD	E4	anumite motoare EGR, anumite unități SCR fără DPF	E6	Interval de schimb prelungit
	E7	majoritatea motoarelor EGR, majoritatea unităților SCR fără DPF	E9	Interval lung de schimb
SHPD	SCR/EGR (till EURO V)		DPF (EURO V/VI)	

UHPD: Ultra înaltă performanță Ulei pentru motoare diesel
SHPD: Super înaltă performanță Ulei pentru motoare diesel
EGR: Recircularea gazelor de eșapament
SCR: Reducere catalitică selectivă Sistem cu AdBlue pentru reducerea emisiilor de NOx
DPF: filtru de particule pentru motoare Diesel pentru reducerea particulelor din emisii

Top uleiuri OMV 'Heavy Duty'

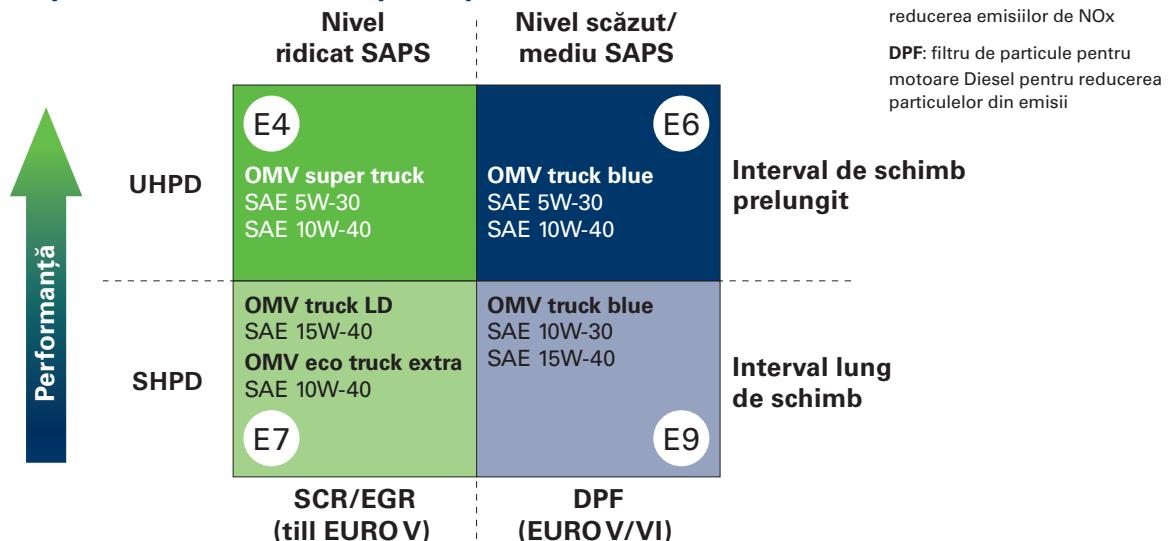

		Nivel ridicat SAPS	Nivel scăzut/mediu SAPS	
UHPD	E4	OMV super truck SAE 5W-30 SAE 10W-40	E6	Interval de schimb prelungit
	E7	OMV truck LD SAE 15W-40 OMV eco truck extra SAE 10W-40	E9	Interval lung de schimb
SHPD	SCR/EGR (till EURO V)		DPF (EURO V/VI)	

▼ Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm ² /s	Vâscozitatea la 100°C mm ² /s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m ³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV super truck SAE 5W-30 Prod. no.: 168360 57l, 205l	74	12.0	210	<-54	863	<p>OMV super truck SAE 5W-30 este un ulei de motor complet sintetic de super-ultra înaltă performanță (SUHPD) destinat vehiculelor comerciale dotate cu motoare din ultima generație. Acest produs premium a fost special formulat pentru cele mai noi motoare diesel de vehicule comerciale, cu nivel scăzut de emisii (inclusiv SCR) și intervale de schimb prelungite. Asigură o protecție perfectă a motorului, o reducere a consumului de carburant cu circa 4% și un comportament deosebit la variații mari de temperatură, în zone cu climă extremă și latitudini diferite.</p> <p>Depășește: ACEA E4/E7, API CI-4, CES 20071/72/76/77, CATERPILLAR CAT ECF-2, DAF HP-1/HP-2, GLOBAL DHD-1, IVECO, MACK EO-M Plus, MTU MTL 5044 Type 3, ZFTE-ML 07D</p> <p>Aprobări: DEUTZ DQC IV-05, MAN 3277, MB 228.5, RENAULT RXD, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3</p>
OMV super truck SAE 10W-40 Prod. no.: 168362 20l, 57l, 205l	98	14.4	220	<-39	867	<p>OMV super truck SAE 10W-40 este un ulei pentru motoare diesel sintetic de ultra-înaltă performanță (UHPD) cu aplicabilitate universală. Produsul asigură intervale de schimb prelungite și consum de ulei redus, protecție eficientă a motorului, operare economică și o pornire ușoară la temperaturi scăzute.</p> <p>Depășește: ACEA E4/E7, API CI-4, Cummins CES 20077/78, DAF Extended Drain, DEUTZ DQC III-05, Mack EO-M Plus, ZFTE-ML 03A, 07C, 07D</p> <p>Aprobări: MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3</p>
OMV truck blue SAE 5W-30 Prod. no.: 168353 4l, 205l	67	11.4	220	<-45	855	<p>OMV truck blue SAE 5W-30 și SAE 10W-40 sunt uleiuri cu nivel scăzut de cenușă, pentru vehicule comerciale, realizate pentru limite extrem de stricte de emisii. Formula inovativă complet sintetică a fost realizată în mod special pentru autovehiculele comerciale cu SCR și filtre de particule cu nivel de emisii conform EURO IV și EURO V.</p>
OMV truck blue SAE 10W-40 Prod. no.: 168355 4l, 20l, 57l, 205l	95	14.4	230	<-30	861	<p>Depășește: ACEA E4/E6/E7, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1, DAF HP-2</p> <p>Aprobări: MAN 3477, 3277 CRT, MB 228.51, MB 228.5 (SAE 10W-40), MTU MTL 5044 Type 3.1, RENAULT RXD, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3</p>

▼ Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale

Denumirea produsului	Văscozitatea la 40°C mm²/s	Văscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV truck blue SAE 10W-30 Prod. no.: 168356 205l	85	12.0	210	<-36	868	OMV truck blue SAE 10W-30 și SAE 15W-40 sunt uleiuri cu nivel mediu de cenușă pentru vehicule comerciale, special dezvoltate pentru utilizare în motoare cu nivel de emisii EURO V și pentru viitoarea normă EURO VI cu sisteme complexe de tratare a gazelor de eșapament (DPF/SCR). Depășește: ACEA E7/E9, API CJ-4/SM CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044Type 2.1, ZFTE-ML07C Aprobări: MAN 3275, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4
OMV eco truck extra SAE 10W-40 Prod. no.: 167820 20l, 57l, 205l	93	14.0	220	<-36	872	OMV eco truck extra SAE 10W-40 este un ulei sintetic pentru motoare Diesel de super-înaltă performanță (SHPD), asigură economie de combustibil și este recomandat și pentru parcurile auto mixte. Dezvoltat în mod special pentru motoare de vehicule comerciale cu nivel scăzut de emisii, este uleiul pentru parcuri mixte de mașini, ideal pentru intervale lungi de schimbare a uleiului. Potrivit, de asemenea, pentru toate motoarele de mașini de pasageri și diesel. Depășește: ACEA A3/B4/ E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-2, DEUTZTR 0199, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, SCANIA, TATRA 30/12, VW500 00/505 00, ZFTE-ML 03A, 07C/D Aprobări: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044Type 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck LD SAE 15W-40 Prod. no.: 168321 4l, 20l, 57l, 205l	109	14.9	222	<-27	883	OMV truck LD sunt uleiuri de motor mineral de super-înaltă performanță diesel (SHPD) destinate motoarelor diesel. Produsele sunt recomandate, de asemenea, pentru toate echipamentele din construcții și agricultură, în conformitate cu instrucțiunile fabricanților. Nivelul înalt de calitate le face ideale pentru intervale lungi de schimb și în condiții severe de trafic și pentru autobuze și autoturisme. Depășește: ACEA E3/E5/E7/ B3/B4/A3, ALLISON C4, API CI-4/SJ, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, SCANIA, VW501 01/505 00, ZFTE-ML 03A,07C/D Aprobări: SAE 15W-40: MAN 3275, MB228.3, MTU MTL 5044Type 2, SKODA-LIAZ 258-3,TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES
OMV truck M plus SAE 15W-40 Prod. no.: 167915 4l, 20l, 57l, 205l	104	14.2	227	<-27	883	OMV truck M plus SAE 15W-40 este un ulei multigrad de înaltă performanță diesel (HPD) pentru parcuri mixte de vehicule. Depășește: ACEA A3/B3/ B4/E2, API CG-4/SL, ALLISON C4, ÖAF/STEYR D1, MIL-L-2104 E, MIL-L- 46152 E, SCANIA, VW 501 01/505 00, ZFTE-ML 03A, 07C/D Aprobări: AVIA, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044Type 2, SKODA-LIAZ 258-2,TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS

▼ Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - pentru gaze naturale sau cele care operează pe GPL

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV multigas plus SAE 10W-40 Prod. no.: 167711 205l	96	14.2	220	<-30	859	<p>OMV multigas plus SAE 10W-40 este ulei nou dezvoltat, sintetic, de motor special multigrad pentru motoarele de vehicule comerciale care operează pe GPL (gaz petrolier lichefiat) sau CNG (gaz natural comprimat).</p> <p>Depășește: ACEA E4/E6/E7 Aprobări: MAN 3271-1</p>

▼ Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - cu protecție anticorozivă

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV korrex EK SAE 15W-40 Prod. no.: 166430 205l	104	13.7	217	<-27	885	<p>OMV korrex EK SAE 15W-40 este un ulei de rodaj și de protecție anticorozivă dezvoltat special pentru motoarele de vehicule comerciale și motoarele staționare. Se utilizează pe scară largă pentru protecția pe termen lung a motoarelor în toate domeniile industriale și pentru protecția pe timpul iernii a utilajelor agricole.</p> <p>Depășește: ACEA A3/B3/E2, API CG-4/SG</p>

▼ Uleiuri de motor monograde

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV truck SAE 10W Prod. no.: 167510 20l, 57l, 205l	46	7.2	210	<-36	877	<p>OMV truck sunt uleiuri de motor monograde de calitate superioară pentru diverse aplicații.</p> <p>Sunt ideale pentru vehicule cu motoare diesel, dar și pentru motoare pe benzină (de exemplu OMV truck SAE 30 pentru motoarele pe benzină ale mașinilor de tuns iarba). De asemenea, ideale pentru sisteme de transmisie, sisteme Retarder și Intarder, convertizoare și sisteme hidraulice ale mașinilor agricole și echipamentelor din construcții.</p> <p>Se pot utiliza și la lubrificarea compresoarelor. Vă rugăm să respectați instrucțiunile constructorilor.</p>
OMV truck SAE 20W-20 Prod. no.: 167520 20l, 57l, 205l	55	8.1	228	<-33	878	
OMV truck SAE 30 Prod. no.: 167530 20l, 57l, 205l	102	11.8	235	<-27	890	
OMV truck SAE 40 Prod. no.: 167542 57l, 205l	150	15.0	237	<-15	897	<p>Depășește: ACEA A2/B2/E2, API CG-4/SG, CATERPILLARTO-2 (SAE 10, 20, 30, 40 și 50), ZFTE-ML 04A (SAE 30 și 40)</p> <p>Aprobări: MAN 270 (SAE 20, 30 și 40), MB 228.0 (SAE 20, 30, 40 și 50), MTU MTL 5044Type 1, Steyr A,B,C (SAE 30 și 40), New Sulzer Diesel (SAE 30 și 40), VOITH VSN 6086/21 (SAE 50)</p>
OMV truck SAE 50 Prod. no.: 167550 57l, 205l	201	18.2	245	<-12	900	

▼ Uleiuri de motor pentru motoarele în 4 timpi ale motocicletelor

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50 Prod. no.: 163150 1l, 57l	133	19.4	243	<-39	847	<p>OMV BIXXOL motor bike 4T-S este un ulei complet sintetic de mare performanță pentru motociclete cu motoare în 4 timpi, de toate mărimele și tipurile. Poate fi folosit și pentru cutiile de viteză ale motocicletelor, pentru ambreiaje hidraulice chiar și în condiții extreme. Îndeplinește cerințele tuturor producătorilor, de la cei de scutere, la cei de motociclete de curse, precum și ale celor de carturi.</p> <p>Depășește: API SG, JASO MA</p>
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50 Prod. no.: 163151 1l, 57l, 205l	159	17.6	230	<-27	890	<p>OMV BIXXOL motor bike 4T-M este un ulei de motor multigrad pentru toate tipurile de motoare de motociclete în 4 timpi – de la cele cu doi sau cu mai mulți cilindri, la motoare cu amplasament mic. Poate fi folosit la motociclete cu ambreiaj umed sau uscat.</p> <p>Depășește: API SG, JASO MA</p>

▼ Uleiuri de motor pentru motoare în 2 timpi

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV BIXXOL motor bike 2T-S Prod. no.: 163200 1l, 205l	78	12.3	160	<-30	901	<p>OMV BIXXOL motor bike 2T-S este un ulei complet sintetic de mare performanță pentru motoare în 2 timpi de toate mărimele și tipurile. Îndeplinește cerințele tuturor producătorilor de motoare în 2 timpi, de la cei de motociclete de curse, la cei de scutere sau mașini de grădinărit.</p> <p>Depășește: API TC++, ISO-L-EGD, JASO FC, PIAGGIO®, TISI</p>
OMV BIXXOL motor bike 2T Prod. no.: 163201 0.22l(mărime pachet = 48 bucăți), 1l, 205l	70	9.7	147	<-18	880	<p>OMV BIXXOL motor bike 2T este un ulei sintetic cu un nivel scăzut de emisii fumigene pentru motoare în 2 timpi, special creat pentru zonele urbane, aglomerate. Se potrivește perfect motoarelor solicitate ale motocicletelor, mopedelor, scuterelor sau altor mici motoare în 2 timpi (mașini de tuns iarba, fierăstraie cu lanț). Ideal pentru sisteme de lubrifiere cu ulei proaspăt.</p> <p>Depășește: API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI</p>
OMV BIXXOL motor bike 2T-M Prod. no.: 163202 1l, 57l, 205l	65	8.8	162	<-12	880	<p>OMV BIXXOL motor bike 2T-M este un ulei pentru toate tipurile de motoare în 2 timpi cu răcire cu apă și aer ale scuterelor și motocicletelor. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru fierăstraie cu lanț, mașini de tuns iarba etc. Potrivit pentru lubrifiere cu ulei proaspăt.</p> <p>Depășește: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB</p>
OMV power boat 2T Prod. no.: 162520 1l (seasonal)	61	8.6	142	<-33	881	<p>OMV power boat 2T este un ulei de amestec în 2 timpi conceput special pentru ambarcațiuni cu motor în 2 timpi.</p> <p>Depășește: API TC, NMMATC-W3</p>

▼ Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteza a autoturismelor

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Prod. no.: 183240 51, 57l	88	14.6	180	<-51	883	OMV gear oil SLY SAE 75W-90 este un ulei de transmisie complet sintetic special, dezvoltat pentru cutile de viteza și transmisie axială. Garantează un confort deosebit la schimbarea treptelor de viteza, chiar și în cazul unor temperaturi foarte scăzute. Depășește: API GL-4, VW 501 50

▼ Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteza a vehiculelor comerciale

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV gear oil MPX SAE 75W-80 Prod. no.: 183060 57l, 205l	65	10.3	220	<-51	861	OMV gear oil MPX SAE 75W-80 este un ulei de transmisie complet sintetic ce garantează reducerea consumului de carburant, special conceput pentru vehicule comerciale, pentru intervale prelungite de schimb (320 000 km la MAN). Depășește: API GL-4 Aprobări: Transmisii EATON ,MAN 341 Type E4,MAN341 Type V-R, Voith Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08
OMV gear oil MPX SAE 75W-90 Prod. no.: 183070 57l, 205l	98	14.2	215	<-39	847	OMV gear oil MPX SAE 75W-90 este un ulei de transmisie complet sintetic, special conceput pentru cutile de viteza ale vehiculelor comerciale, pentru intervale prelungite de schimb de ulei. Depășește: API GL-4 Aprobări: MB 235.11; ZFTE-ML 08
OMV gear oil LDI SAE 75W-80 Prod. no.: 183620 57l, 205l	66	9.5	230	<-39	879	OMV gear oil LDI SAE 75W-80 este un ulei de transmisie sintetic special pentru intervale prelungite de schimb (până la 320 000 km) special conceput pentru combinația transmisie – intader. Depășește: API GL-4 Aprobări: MAN 341 Type E-3, MAN 341 Type Z-3, ZFTE-ML 02D, 08
OMV gear oil MP SAE 80W-85 Prod. no.: 183010 57l, 205l	107	11.7	216	<-30	891	OMV gear oil MP SAE 80W-85 și SAE 85W-90 sunt uleiuri de transmisie cu o capacitate ridicată de preluare a sarcinii, dezvoltate în principal pentru transmisii prin cutie de viteza. Depășește: API GL-4, STEYR F1 (SAE 80W-85), ZETOR Aprobări: MAN 341 Type E-1, MAN Type 341 Z-1, MB 235.1 (SAE 80W-85), TATRA, ZFTE-ML 02A, 08, 16A (SAE 85W-90), 17A, 19A (SAE 85W-90)
OMV gear oil MP SAE 85W-90 Prod. no. 183020 51, 57l, 205l	216	18.4	220	<-30	900	OMV gear oil V SAE 80W-90 este un ulei de transmisie multigrad, special conceput pentru cutiile de viteza ale vehiculelor comerciale Volvo. Depășește: API GL-3, VOLVO 97305

▼ Uleiuri de transmisie pentru punțile vehiculelor comerciale

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV gear oil BSX SAE 75W-90 Prod. no.: 183270 57l, 205l	115	16.8	220	<-48	867	<p>OMV gear oil BSX SAE 75W-90 este un ulei de transmisie complet sintetic, special conceput pentru diferențialele autoutilitarelor pentru intervale extrem de lungi de schimb.</p> <p>Depășește: API GL-5, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0</p> <p>Aprobări: MAN 342 Type S-1, MB 235.8, VOLVO 97312, ZFTE-ML 07A, 08, 12B, 16F, 17B</p>
OMV gear oil B SAE 80W-90 Prod. no.: 183220 205l	151	14.9	210	<-30	899	<p>OMV gear oil B SAE80W-90 și SAE 85W-90 sunt uleiuri de transmisie pentru condiții severe, dezvoltate în principal pentru punțile vehiculelor comerciale. Sunt, de asemenea, recomandate pentru transmisiile hipoide, transmisiile supuse solicitărilor extreme.</p>
OMV gear oil B SAE 85W-90 Prod. no.: 183210 20l, 57l, 205l	210	18.1	210	<-21	906	<p>Depășește: API GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, VOITH VSN 6086/19/20</p> <p>Aprobări: MAN 342 Tip M-1 (SAE 85W-90), MAN 342 Tip M-2 (SAE 80W-90), MB 235.0, TATRA TDS 80/32, ZFTE-ML 05A, 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A</p>
OMV gear oil LS SAE 85W-90 Prod. no.: 182520 20l, 57l, 205l	144	13.8	226	<-24	903	<p>OMV gear oil LS SAE 85W-90 este un ulei de transmisie special, cu adaoi de aditivi, (limited slip) destinat punților motoare cu diferențial autoblocabil, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.</p> <p>Depășește: API GL-5, ZFTE-ML 16E</p> <p>Aprobări: ZFTE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C</p>

▼ Uleiuri auto pentru transmisiile prin cutia de vitează și punți motoare

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV unigear S SAE 75W-90 Prod. no.: 183520 57l, 205l	89	14.4	195	<-45	872	<p>OMV unigear S SAE 75W-90 este un ulei de transmisie sintetic de înaltă performanță, recomandat sistemelor de transmisie moderne: cutii de vitează manuale și punți motoare, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor. Proprietățile superioare îmbunătățesc schimbarea treptelor de vitează chiar și la temperaturi scăzute.</p> <p>Depășește: API GL-2 pana la GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0</p> <p>Aprobări: MAN 3343 Tip S, MAN 341 Tip E3, TATRA 120/48, ZFTE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B</p>



▼ Uleiuri auto pentru transmisii prin cutia de viteza și punți motoare

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV unigear S SAE 75W-140 Prod. no.: 183535 57l, 205l	142	24.2	210	<-36	883	<p>OMV unigear S SAE 75W-140 este un ulei de transmisie sintetic, cu utilizare în domeniu larg de temperaturi, ce poate fi folosit la sisteme ce impun nivelul de performanță, conform specificației API GL-5. Asigură o fiabilitate operațională la temperaturi extrem de scăzute iarna și foarte ridicate vara, chiar în condiții extreme de operare.</p> <p>Depășește: API GL-5 Recomandat pentru cutii de viteze și punți motoare IVECO, SCANIA STO 1:0 și pentru punți motoare VOLVO până la 97310, ZFTE-ML 07A, 08, 12A</p>
OMV unigear SAE 80W-90 Prod. no.: 183510 1l, 20l, 57l, 205l	159	15.6	205	<-30	900	<p>OMV unigear SAE 80W-90 este un ulei de transmisie universal, cu o vâscozitate deosebită de stabilă, destinat cutiilor de viteze, diferențialelor, punților motoare supra-solicitata, în conformitate cu instrucțiunile producătorilor.</p> <p>Depășește: API GL-2 pana la GL-5, API MT-1, DAF, IVECO, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SCANIA, Voith-VSN 6081/19/20</p> <p>Aprobări: MAN 3343 Tip M, MAN 341 Tip E2, TATRATDS 80/32, ZFTE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A</p>
OMV gear oil C SAE 80W-140 Prod. no.: 183233 57l, 205l	258	25.4	200	<-30	902	OMV gear oil C SAE 80W-140 și 85W-140 sunt uleiuri de transmisie multigrade, special dezvoltate pentru transmisiile hipoide, transmisiile finale. Recomandat pentru transmisiile și diferențialele vehiculelor comerciale Scania.
OMV gear oil C SAE 85W-140 Prod. no.: 183234 57l, 205l	365	25.8	212	<-21	912	<p>Depășește: API GL-5, NH 524A (85W-140), VOLVO 97310, ZFTE-ML 07A, 08</p>

▼ Fluide pentru transmisii automate

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV ATF S Prod. no.: 183320 205l	34	7.2	206	<-48	840	<p>OMV ATF S este un fluid de transmisie complet sintetic. Este caracterizat de o comportare excelentă vâscozitate-temperatură, asigură o precizie maximă la schimbarea treptelor de viteza, într-un domeniu larg de temperaturi de operare.</p> <p>Este recomandat pentru transmisiile automate moderne, exemplu: Mercedes-5 și VW Tiptronic.</p> <p>Depășește: ALLISON C4, CATT02, GM DEXRON® II E, VOLVO 97335</p> <p>Aprobări: MAN 339 Tip V-2, MAN Type Z-2, MB 236.8, VOITH 55.6336.32, ZFTE-ML 04D, 09X, 14B, 16L</p>



▼ Fluide pentru transmisii automate

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV ATF M plus Prod. no.: 183326 205l	26.9	6.5	200	<-51	850	OMV ATF M plus este un fluid sintetic de transmisie de culoare roșie, special dezvoltat pentru utilizarea sa pentru ultimul tip Mercedes Benz, cutie automată cu 7 viteze (NAG 2, Tzp 722.9). OMV ATF M plus este, de asemenea, compatibil cu toate transmisiiile automate cu 5 viteze (Tzp. 722.6) și este în mod special eficient în cazul modelelor mai vechi de cutie manuală. Aprobări: MB 236.14
OMV ATF III Prod. no.: 183330 1l, 20l, 57l, 205l	35	7.3	209	<-48	862	OMV ATF III este un fluid de transmisie sintetic, multifuncțional, de înaltă performanță, destinat atât cutiilor de viteză automate și sistemelor de servodirecție, cât și altor transmisii hidraulice, conform recomandărilor producătorilor. Proprietățile superioare la temperaturi scăzute și variația scăzută a vâscozității cu temperatura. Depășește: Allison C-4, CATERPILLARTO-2, FORD MERCON®, GM DEXRON®-IIIG, RENK, VOLVO 97340 Aprobări: MAN 339 Tip V-1, MAN 339 Tip Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZFTE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
OMV ATF D II Prod. no.: 183311 1l, 20l, 57l, 205l	34	7.2	202	<-45	864	OMV ATF D II este un fluid de transmisie, de culoare roșie, destinat atât cutiilor de viteză automate și sistemelor de servodirecție, cât și altor transmisii hidraulice, conform recomandărilor producătorilor. Depășește: Allison C-4, CATERPILLARTO-2, FORD MERCON®, VOLVO 97335, VW Aprobări: GM DEXRON® II-D, MAN 339 Tip V-1, MAN 339 Tip Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZFTE-MIL 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C
OMV ATF A Prod. no.: 183120 1l, 57l, 205l	31	6.9	210	<-36	879	OMV ATF A este un fluid de transmisie, de culoare roșie, pentru transmisii automate, cuplaje hidraulice și sisteme de servodirecție. Se poate utiliza și pentru transmisii în cutii de viteză Mercedes în conformitate cu instrucțiunile producătorilor. De asemenea, poate fi folosit ca ulei de furcă la anumite motociclete. Depășește: ATFTip A Sufix A, Allison C-4, CATERPILLARTO-2, RENK, VOLVO 97325 Aprobări: MB 236.2, MAN 339 Tip A
OMV fluid LHM Prod. no.: 172580 1l	18	6.3	110	<-45	850	OMV fluid LHM este un fluid special cu vâscozitate scăzută, conceput pentru regulatoarele de nivel și sistemul hidraulic al autovehiculelor CITROEN. Depășește: cerințele CITROEN, New Holland NH 610A

▼ Uleiuri universale pentru tractoare tip STOU

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV austrotrac SAE 10W-40 Prod. no.: 168240 20l, 57l, 205l	85	13.1	220	<-33	867	OMV austrotrac sunt uleiuri universale pentru tractoare de tip STOU recomandate pentru motoare, cutiile de viteză, ambreiaje și frânele umede ale autoturismelor, camioanelor, echipamentelor din construcții și utilajelor agricole.
OMV austrotrac SAE 15W-30 Prod. no.: 168225 vrac	82	10.9	220	<-27	885	Depășește: ACEA E2, API CF-4/SF și GL-4, ALLISON C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, CATERPILLARTO-2, FORD M2C159-B, FORD M2C159-C, JOHN DEERE JDM J27, MB 228.1, MF M1139, M1144, M1145, MIL-L-2104 D, NEW HOLLAND 324G Aprobări: YFTE-ML06B, 06C, 06F, 07B Recomandat pentru vehicule cu ZF S-MATIC cu transmisie infinit variabilă CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA

▼ Uleiuri universale pentru tractoare tip UTTO

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV austromatic HGN Prod. no.: 183410 20l, 57l, 205l	78	11.5	220	<-27	886	OMV austromatic HGN este un ulei universal pentru tractoare și utilaje pentru construcții tip UTTO, ce se utilizează ca lubrifiant unic pentru sistemul hidraulic, transmisie și sistemul de frânare umed. Nivel de vâscozitate SAE 15W-30 sau SAE 80W. Depășește: API GL-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, FORD M2C86-B, MF M1135 Recomandat pentru FORD, LINDNER, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, STEYR 900
OMV austromatic LVX Prod. no.: 183420 20l, 57l, 205l	57.1	9.5	220	<-39	874	OMV austromatic LVX este un ulei universal pentru tractoare și utilaje pentru construcții tip UTTO, se utilizează ca lubrifiant unic pentru sistemul hidraulic, transmisie și sistemul de frânare umed. Nivel de vâscozitate SAE 10W-30 și SAE 75W-80 Depășește: API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/ MAT3509/MAT3505, CASE MS 1210/ MS 1207, CATERPILLARTO-2, FORD ESN-M2C134-D/ M2C86-C/M2C86-B, FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZFTE-ML 03E, 05F, 06K Recomandat pentru JOHN DEERE, STEYR Compact/ Profi, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, Mc CORMICK

▼ Uleiuri universale pentru echipamente din construcții

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV construct TO-4 SAE 10W Prod. no.: 183540 57l, 205l	40	6.2	228	<-27	883	OMV construct este un ulei special pentru echipamentele din construcții, recomandat pentru motoare, transmisii prin cutii de viteză, punți spate, prize de putere, cabluri de trolley, sisteme hidraulice și hidrostatice, în conformitate cu instrucțiunile constructorilor. Depășește: ALLISON C-4, API CF/CF-2 și GL-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER Aprobări: ZFTE-ML 03C (SAE 10W), ZFTE-ML 03C, 07F (SAE 30)
OMV construct TO-4 SAE 30 Prod. no.: 183550 57l, 205l	94	10.7	242	<-24	890	
OMV construct TO-4 SAE 50 Prod. no.: 183555 205l	223	18.7	250	<-12	902	

▼ Produse speciale pentru autovehicule - lichid de frână

Denumirea produsului	Vâscozitatea la -40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de fierbere uscat °C	Punctul de fierbere ud °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV brake fluid DOT 5.1 Prod. no.: 999375 0.25l (mărime pachet = 24 bucăți), 1l (mărime pachet = 6 bucăți)	800	2.2	265	190	1069	OMV brake fluid DOT 5.1 este un lichid de frână de înaltă performanță pe bază de glicol eteri. Rezerva de siguranță ridicată asigură o funcționare optimă a tuturor sistemelor de frânare, inclusiv cele cu ABS. Punctul de fierbere umed este mai ridicat decât în cazul fluidelor DOT 3 și DOT 4. Este miscibil cu toate fluidele de frână din comerț. Depășește: DOT 5.1

▼ Produse speciale pentru autovehicule - antigel, lichide de spălat parbrizul

Denumirea produsului	Părți anti-gel	Părți apă	Rezistență la îngheț până la	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV coolant SF Prod. no.: 178116 1l (mărime pachet = 12 bucăți), 60l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant SF este un antigel concentrat de ultimă generație fără nitriți și silicati, formulat în mod specific pentru motoarele moderne din aluminiu. Nu trebuie folosit niciodată nediluat (maximum 60% de concentrat în apă). Depășește: MAN 324-SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, PORSCHE, RENAULT, SCANIA TI 02-98 0813T/B/M sv, VW (G12+) TL 774-D/F

▼ Produse speciale pentru autovehicule - antigel, lichide de spălat parbrizul

Denumirea produsului	Părți anti-gel	Părți apă	Rezistență la îngheț până la	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV coolant plus Prod. no.: 178107 1l (mărime pachet = 12 bucăți), 50l, 200l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant plus este un antigel concentrat fără nitriți, pe bază de etan diol, cu durată lungă de viață. Este potrivit multor tipuri de motoare, inclusiv celor cu componente din metale ușoare (aluminiu). OMV coolant plus nu trebuie folosit niciodată nediluat în vehicule (maximum 60% de concentrat în apă). Depășește: AUDI, ASTM D 3306/D4985, KHD, MTU MTL 5048, NH 900A, OPEL/GM B 040 0240+QL 130 100, PORSCHE, SAAB 6901 599, AUDI/VW/SKODA/SEATTL 774-C, VOLVO 128 6083, VW (G 11), ON V 5123 Aprobări: BMW N 600 69.0, DEUTZ, MAN 324 NF, MAN 324 NF Pritarder, MB 325.0
OMV coolant 5123 Prod. no.: 178010 1l, 60l, 210l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant 5123 este un antigel concentrat pe bază de etan diol, potrivit pentru motoarele Diesel în HGV-uri, autobuze și tractoare. Asigură sistemului de răcire în ansamblu protecție împotriva înghețării, coroziunii, supra-încălzirii, cavațăiei și depunerilor. Nu trebuie folosit niciodată nediluat (maximum 60% de concentrat în apă). Depășește: ASTM D 3306 (2001), BS 6580 (1992) și ÖNORM V 5123
OMV coolant perfect ready Prod. no.: 178030 1l (mărime pachet = 12 bucăți), 4l (mărime pachet = 4 bucăți), 200l	1	0	-40°C	OMV coolant perfect ready este un antigel pentru radiator pre-amestecat, gata de utilizat, pe bază de etan diol, ce asigură o protecție sigură la îngheț până la -40° C, fără diluare.
OMV crystal clear Prod. no.: 394251 1l (mărime pachet = 12 bucăți), 5l, 25l, 200l	1 1 2 1	2 1 1 0	-11°C -21°C -30°C -70°C	OMV crystal clear este o soluție concentrată de spălat parbrizul, cu protecție împotriva înghețului de până la -70° C, pentru toate sistemele de spălare a parbrizului și farurilor, fără metanol, antistatic, rapid biodegradabil.
OMV crystal clear-30 Prod. no.: 394252 5l	1	0	-30°C	OMV crystal clear este un fluid pentru spălat parbrizul premixat, cu protecție împotriva înghețului de până la -30° C, pentru toate sistemele de spălare a parbrizului și farurilor. Nu conține metanol, este antistatic și rapid biodegradabil.
OMV caristal summer 1:5 Prod. no.: 398810 5l	1	5	0°C	OMV caristal summer 1:10 este o soluție de spălat parbrizul, foarte eficientă pentru sistemele de spălare a parbrizului și farurilor; conține componente antistaticice. Asigură un miros plăcut, pentru toate autovehiculele.

▼ Produse speciale pentru echipamente de grădinărit

Denumirea produsului	Vâscozitatea la 40°C mm²/s	Vâscozitatea la 100°C mm²/s	Punctul de inflamabilitate °C	Punctul de curgere °C	Densitatea la 15°C kg/m³	Descriere, instrucțiuni de utilizare, specificație, aprobări, nivelul calității
OMV gardenol SAE 30 Prod. no.: 168931 1l	102	11.8	234	<-27	890	OMV gardenol SAE 30 este un ulei de motor mineral monograd conceput special pentru lubrificarea motoarelor cu răcire cu aer și cu apă ale mașinilor de tuns iarba în 4 timpi, tractoarelor mici, motosapelor și ale altor echipamente motorizate folosite în grădinărit și îngrijirea spațiilor verzi. Depășește: cerințele tuturor producătorilor de motoare de mică putere în 4 timpi cu răcire cu aer sau cu răcire cu apă.

▼ Disponibilitatea ambalajelor

Denumirea produsului	1l	4l	20l	Butoi mic 5l	Butoi mare 205l
Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL special					
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	X			X	X
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60	X				X
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	X			X	X
Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL premium					
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	X	X			X
Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL extra					
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	X	X			
Uleiuri de motor pentru autoturisme - OMV BIXXOL economic					
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40	X	X		X	X
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	X	X			
Uleiuri de motor complet sintetice pentru vehicule comerciale					
OMV super truck SAE 5W-30				X	X
OMV super truck SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck blue SAE 5W-30		X			X
OMV truck blue SAE 10W-40		X	X	X	X
OMV truck blue SAE 10W-30					X
OMV truck blue SAE 15W-40					X
OMV eco truck extra SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck LD SAE 15W-40		X	X	X	X
OMV truck LD SAE 20W-50			X		X
OMV truck M plus SAE 15W-40		X	X	X	X
Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - cu gaz natural sau GPL					
OMV multigas plus SAE 10W-40					X
Uleiuri de motor pentru vehicule comerciale - cu protecție anticorozivă					
OMV korrex EK SAE 15W-40					X
Uleiuri de motor monograde					
OMV truck SAE 10W			X	X	X
OMV truck SAE 20W-20			X	X	X
OMV truck SAE 30			X	X	X
OMV truck SAE 40				X	X
OMV truck SAE 50				X	X
Uleiuri de motor pentru motoarele în 4 timpi ale motocicletelor					
OMV BIXXOL motor bike 4FS SAE 10W-50	X			X	
OMV BIXXOL motor bike 4FM SAE 20W-50	X			X	X
Uleiuri de motor pentru motoare în 2 timpi					
OMV BIXXOL motor bike 2FS	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2FM	X			X	X
OMV power boat 2T	X				
Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteza a autoturismelor					
OMV gear oil SLY SAE 75W-90	X			X	



▼ Disponibilitatea ambalajelor

Numele produsului	1l	4l	20l	Butoi mic 5l	Butoi mare 205l
Uleiuri pentru transmisia prin cutia de viteza a vehiculelor comerciale					
OMV gear oil MPX SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MPX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil LDI SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MP SAE 80W-85				X	X
OMV gear oil MP SAE 85W-90	X			X	X
OMV gear oil V SAE 80W-90					X
Uleiuri de transmisie pentru punțile vehiculelor comerciale					
OMV gear oil BSX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil B SAE 80W-90					X
OMV gear oil B SAE 85W-90			X	X	X
OMV gear oil LS SAE 85W-90			X	X	X
Uleiuri auto pentru transmisii prin cutia de viteza și punți motoare					
OMV unigear S SAE 75W-90				X	X
OMV unigear S SAE 75W-140				X	X
OMV unigear SAE 80W-90	X		X	X	X
OMV gear oil C SAE 80W-140				X	X
OMV gear oil C SAE 85W-140				X	X
Fluide pentru transmisii automate					
OMV ATF S					X
OMV ATF M plus					X
OMV ATF III	X		X	X	X
OMV ATF D II	X		X	X	X
OMV ATF A	X			X	X
OMV fluid LHM	X				
Uleiuri universale pentru tractoare tip STOU					
OMV austrotrac SAE 10W-40			X	X	X
OMV austrotrac SAE 15W-30 (bulk)					
Uleiuri universale pentru tractoare tip UTTO					
OMV austromatic HGN			X	X	X
OMV austromatic LVX			X	X	X
Uleiuri universale pentru echipamente de construcții					
OMV construct TO-4 SAE 10W				X	X
OMV construct TO-4 SAE 30				X	X
OMV construct TO-4 SAE 50					X
Produse speciale pentru autovehicule – lichid de frâna					
OMV brake fluid DOT 5.1	1l + 0,25l				
Produse speciale pentru autovehicule – antigel, lichide de spălat parbrizul					
OMV coolant SF	X			60l	
OMV coolant plus	X			50l	200l
OMV coolant 5123	X			60l	210l
OMV coolant perfect ready	X	X			200l
OMV crystal clear	X	5l	25l		200l
OMV crystal clear-30		5l			
OMV caristal summer 1:5	X				
Produse speciale pentru echipamente de grădinărit					
OMV gardenol SAE 30	X				

Dimensiunea cutiilor pentru ambalaje mici:

Dacă nu este specificat altfel:

- recipientele de 1l, în cutii de 14 bucăți
- recipientele de 4l, în cutii de 4 bucăți

Notă:

Toate butoaiele de 200l de otel sunt furnizate cu titlu de împrumut.

▼ De ce ulei de motor aveți nevoie?

Vă putem ajuta să găsiți uleiul de motor potrivit.

	Tip de motor	Tip de motor	Tip de motor
Marcă auto	Benzină	Motoare Diesel fără filtre de particule	Motoare Diesel cu filtre de particule
Alfa Romeo	OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 ¹	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Audi	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
BMW	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chevrolet/Daewoo	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chrysler/Jeep	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Citroen	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Dacia	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 ⁴	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 ⁵	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
Fiat	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Ford	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Honda	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Hyundai	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Jaguar	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 ⁶
KIA	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Land Rover	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Mazda	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Mercedes Benz	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Mitsubishi	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Nissan	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 ⁷
Opel	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special G SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Peugeot	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Porsche	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40		OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Renault	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
SAAB	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Seat	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Skoda	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Ssang Young	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Subaru	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40		OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Suzuki	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Toyota	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
VW	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Volvo	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30

Recomandările de mai sus servesc numai ca orientare inițială. Atunci când alegeti un ulei de motor OMV BIXXOL, vă rugăm să consultați manualul tehnic de service și alte documente emise de producător, pentru o recomandare corectă.

Alternativa: ¹OMV BIXXOL premium SAE 5W-40.

²OMV BIXXOL premium sau premium diesel SAE 5W-40 pentru toate modelele construite înainte de anul 2000.

³OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 pentru toate modelele construite înainte de anul 2000.

⁴OMV classic 15W-40 pentru toate modelele construite înainte de anul 2004.

⁵OMV BIXXOL extra diesel 10W-40 pentru toate modelele construite înainte de anul 2004.

⁶Pentru specificația M2C934-B: OMV BIXXOL C1 SAE 5W-30

⁷Pentru specificația ACEA C4 (Bj 2010): OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30

Dacă încă nu ati identificat cel mai bun ulei de motor pentru mașina Dvs, vă rugăm să accesați OMV Oilfinder www.omv.ro



Lubrifianti și produse speciale pentru autoturisme



OMV gear oil SLY SAE 75W-90
- un ulei de transmisie complet sintetic dezvoltat pentru transmisioile prin cutie de vitează



OMV BIXXOL special


- mașina Dvs merită un ulei de motor de înaltă performanță, tratează-o cu cel mai bun!



ATFs
Fluide pentru transmisie automată
- seria noastră de fluide acoperă cerințele Dvs



OMV coolants
- vă oferim o gamă largă de lichide de răcire pentru diferite specificații și cerințe, concentrate sau diluate (gata preparate)

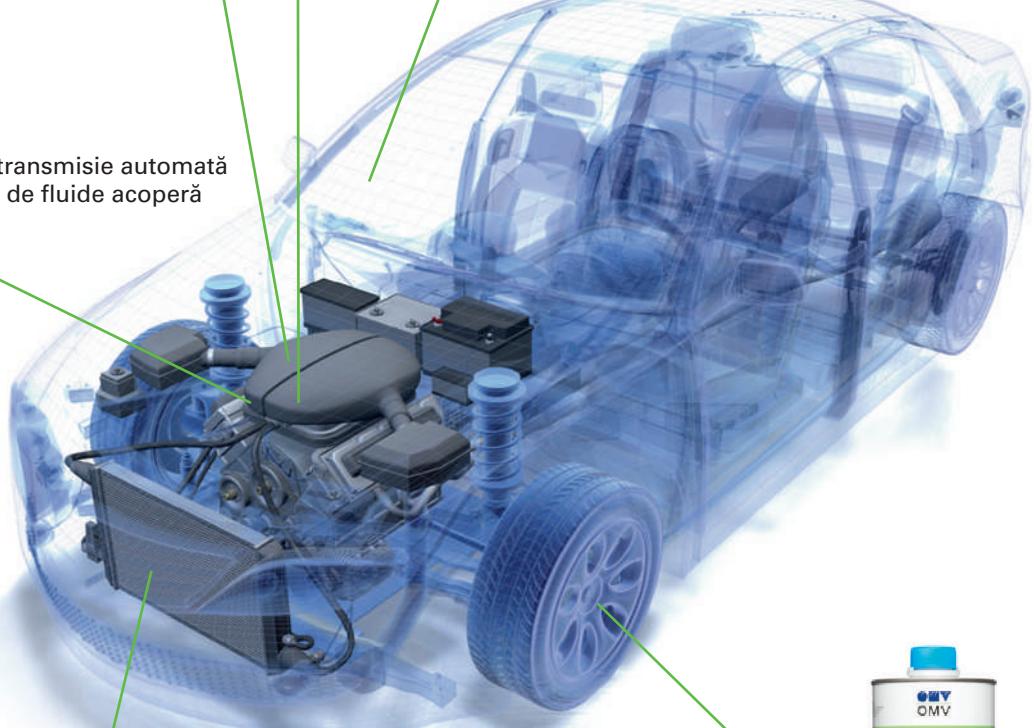

OMV crystal clear

- un lichid de spălat parbrizul de top cu protecție împotriva înghețului



OMV brake fluid DOT 5.1

- un lichid de frână de înaltă performanță, care asigură o fiabilitate și o siguranță optime în exploatare



OMV Petrom Marketing SRL

Petrom City
Str. Coralilor 22, 013329, sector 1, Bucureşti

Telefon: +4021/402 2253
Fax: +4021/2062969
info.lubrifianti@petrom.com

Informaţii suplimentare despre gama noastră de produse (descriere, fişe de securitate) pot fi gasite pe www.omv.ro şi www.omv-bixxol.ro

Aceste informaţii pot fi modificate.



www.omv.ro
www.omv-bixxol.ro